



JS 80 HA


Выдвижной дорожный блокиратор

Тип привода

**Гидравлический,
автоматический**

Высота

1 000 мм

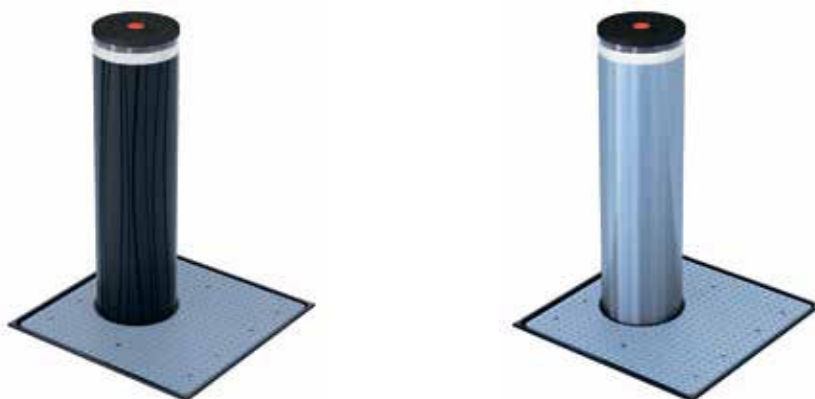

- Обслуживание блокиратора возможно без демонтажа столба и использовании подъемника
- Сменный кожух и возможность быстрого обновления внешнего вида
- Сертификация и прохождение краш-тестов PAS 68; IWA 14-1 и ASTM F2656.
- Предотвращение вторжения транспортного средства массой 7 500 кг при скорости 80 км/ч



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX
Тип привода	Гидравлический			
Высота цилиндра от земли	1 000 мм			
Диаметр цилиндра	275 мм			
Цилиндр	Сталь с катафорезной обработкой			
Материал защитного кожуха	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®
Светоотражающая лента	55 мм			
Цвет ленты	Белый			
Материал крышки	Алюминий			
Покрытие крышки	Rilsan® антикоррозийное полиамидное покрытие			
Время подъема	~6 сек			
Функция экстренного подъема	Нет			Да
Время экстренного подъема	-			~1.5 сек
Разблокировка мех. ключом	Да			
Время опускания	~2 сек			
Напряжение питания	207-243В ~ 50/60 Гц			
Макс. мощность	3 500 Вт			
Применение	Защита периметра			
Сопротивление проникновению	1 852 000 Дж			
Рабочая температура	-15°C / +55°C			
Рабочая температура с обогревателем	-40°C / +55°C			
Степень защиты гидростанции	IP67			
Класс нагрузки (EN 124)	C250 (25 тонн)			
Масса блокиратора	670 кг			700 кг
Масса фундаментного столба	200 кг			

МОДЕЛИ С КОЖУХОМ MDURE®

Модель	Артикул
JS 80 HA	117501
JS 80 HA EFO	117551

УПАКОВКА

Особенности JS 80 HA:

- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure®
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания
- Гидроаккумулятор (для версий с EFO)

МОДЕЛИ С КОЖУХОМ MDURE® И НЕРЖ. СТАЛИ

Модель	Артикул
JS 80 HA INOX	117701
JS 80 HA EFO INOX	117751

УПАКОВКА

Особенности JS 80 HA INOX :


- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure® и нерж. стали
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Короб фундаментный
JS

117901 |

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Крышка JS R/JS F
для эксплуатации
дорожного покрытия
при демонтаже столба

117906 |

Крышка шахты JS

117903 |

Ручная помпа JS
HA для управления
при отсутствии
электропитания

117905 |

ПРИМЕЧАНИЕ

Для расчета стоимости обратитесь к коммерческому представителю дистрибутора