

S800 ENC

Подземный гидравлический привод, 230В



Макс. ширина створки

2 - 4 м

Max Масса

800 кг

Интенсивность

45 - 30 циклов/час
(30%)



- Подземная установка, идеален для решений, когда необходима незаметная установка
- Абсолютный энкодер для безопасной работы и увеличения долговечности
- Встроенные механические упоры (FAAC патент)



Система SAFEzone:
с платой E045S или
E145S + SAFEcoder



Система
GREENtech: с
платой
E045S или E145S



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	S800 ENC CBAC 100°	S800 ENC SBW 100°	S800 ENC CBAC 180°	S800 ENC SBW 180°
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60 Гц			
Электродвигатель	Асинхронный однофазный			
Макс. мощность	220 Вт			
Макс. угловая скорость	7.8°/сек			
Макс. масса створки	800 кг			
Рабочая температура	-20°C ÷ +55°C / -40°C ÷ + 55°C при замене масла на FAAC HP2 OIL			
Степень защиты	IP67			
Масса	16 кг		16,5 кг	
Интенсивность	45 циклов/час (30%)		30 циклов/час (30%)	
Макс. ширина створки	2 м	4 м	2 м	4 м
Масло	FAAC HP OIL в заводской поставке / FAAC HP2 OIL для замены для эксплуатации до -40°C			
Размеры (ДхШхВ)	Привод 380 x 220 x 160 Подземный бокс 507 x 283 x 200 мм		Привод 450 x 220 x 160 Подземный бокс 507 x 283 x 200 мм	
Плата управления	Приобретается дополнительно			

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
S800 ENC CBAC 100°	108800
S800 ENC SBW 100°	108802
S800 ENC CBAC 180°	108801
S800 ENC SBW 180°	108803
S800 CBAC 100°	1088002
S800 CBAC 180°	1088012
S800 SBW 100°	1088022
S800 SBW 180°	1088032

УПАКОВКА

S800H ENC включает: гидравлический привод с гидрозамками открытого и закрытого положений (CBAC), без гидрозамков (SBW), магнитный энкодер, ключ разблокировки и регулировки. Привод без гидрозамков требует установки электрозамков открытого и закрытого положений. Подземный бокс включает: корпус из оцинкованной стали или из нержавеющей стали.

См. примеры инсталляций стр. 276

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



E045S плата управления

790077



E145S плата управления

790076

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Уличный корпус L для платы управления

720118



Уличный корпус E для платы управления

720119



Уличный корпус LM для платы управления

720309

>>



XIB интерфейс для релейных фотоэлементов (для плат E045S или E024S)

790062



Подземный бокс

490112



Подземный бокс из нержавеющей стали

490113



Разблокировка (используется с 390972) для CBAC, SBW

390035



Комплект шлицевого подсоединения для CBAC или SBW

390972



Ключ разблокировки с индивидуальным ключом (комбинация 1-10)

71209101-10




>>

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)



Комплект для сварочного крепления S800 (согл. UNI EN ISO 15614-1)

490187

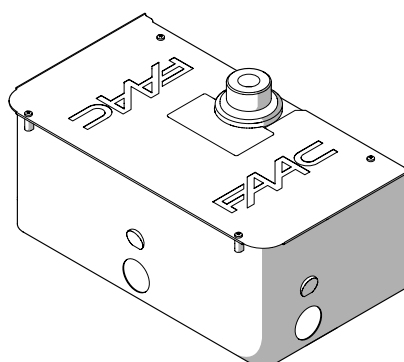

АКСЕССУАРЫ

Устройства управления
стр. 176

Безопасная кромка
стр. 187

Пульты и приемники
стр. 168

Фотоэлементы и стойки
стр. 184

Сигнальные лампы
стр. 194

Остальное
стр. 195